

Xerox® Phaser® 6020/6022 og
Xerox® WorkCentre® 6025/6027
A4
Fargeskriver og fargemultifunksjonsskriver



Xerox® Phaser® 6020/6022 fargeskriver og Xerox® WorkCentre® 6025/6027 fargemultifunksjonsskriver

Praktisk fargeutskrift med høy ytelse.

Xerox® Phaser® 6020/6022 fargeskriverer og Xerox® WorkCentre® 6025/6027 fargemultifunksjonsskriverer

Arbeidsbelastninger er krevende – tid er begrenset. De kompakte Phaser® 6020/6022 og WorkCentre® 6025/6027 utmerker seg i små kontormiljøer hvor virkningsfulle farger, hastighet og brukervennlighet gir teamet ditt mulighet til å fokusere på det som er viktig. Bedriften din.

Høy ytelse.

- **Kraft i massevis.** Vår kraftige 525 MHz prosessor og en sjenerøs mengde standardminne håndterer enkelt den daglige arbeidsmengden din, inkludert sider fulle av grafikk, bilder og tabeller.
- **Førsteklasses bildekvalitet.** 1200 x 2400 ppt forbedret bildekvalitet levert av Hi-Q LED utskriftsmotoren gir fargeutskrift med høy oppløsning, presis bildejustering og fantastiske detaljer.
- **Farger på din måte.** Fargejusteringer i siste liten er enkelt for både eksperten og nybegynneren med kraftige, brukevennlige kontrollere i Xerox skriverdriveren.
- **Få gjort mer og bruk mindre tid på å vente.** The Phaser 6022 / WorkCentre 6027 har en utskriftshastighet på 18 spm i farger og sort/hvitt. Phaser 6020 / WorkCentre 6025 har en utskriftshastighet på 10 spm i farger og 12 spm i sort/hvitt. Alle fire enheter gir fargeutskrifter på mindre enn 19 sekunder.

Det daglige arbeid på en enklere måte.

- **Skriv ut fra hvor som helst.** Koble til uten behov for nettkabler med standard innebygd Wi-Fi med ett-trykks Setup. Bare trykk på WPS (Wi-Fi Protected Setup) knappen på enheten og WPS-knappen på din Wi-Fi-aktiverede ruter. Deretter kan du jobbe og skrive ut fra hvor som helst.
- **Tilkobling på en enklere måte.** Med Wi-Fi Direct kan mobiltelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner gjøre en sikker tilkobling direkte til skriveren eller multifunksjonsskriveren, selv om du ikke har et eksisterende trådløst nettverk.
- **Strømlinjeform prosesser.** Kraftige funksjoner forenkler oppgaver for små arbeidsgrupper, inkludert papir Set-up Navigator som tar bort gjettearbeidet fra utskrift på egendefinerte papirstørrelser og papirtyper, fra vanlig kontorpapir og etiketter.
- **Mobil utskrift.** Gjør utskrifter på farten med innebygd støtte for utskriftstjenester fra Apple® AirPrint og Mopria®. Skriv ut e-post, bilder og viktige jobbdokumenter direkte fra Apple- eller Android-smarttelefoner eller -nettbrett.

Konsekvent pålitelige resultater.

- **Uovertruffen utskriftsteknologi.** Den velprøvde Hi-Q LED utskriftsmotoren er den samme avanserte komponenten som finnes i mange av våre mer avanserte enheter som brukes av grafisk designere.
- **Xerox® EA Toner.** Utviklet for å gi skarpe, detaljerte bilder, jevn grafikk og skarp tekst med bemerkelsesverdig glans og klarhet – med en lav fikseringstemperatur for å spare energi.
- **Skriv ut effektivt.** Både skriveren og multifunksjonsskriveren bruker de samme enkelt utskiftbare tonerkassetene. Du trenger ikke å kjøpe, lagre og erstatte flere rekvisitaenheter, noe som forenkler drift og administrasjon av rekvisita og minimerer tid brukt på bytte av deler.



Phaser 6020. Utskrift



Phaser 6022. Utskrift

Høy effekt. Gunstig pris. WorkCentre® 6025 og WorkCentre® 6027 får arbeidet gjort effektivt. Disse kompakte enhetene kombinerer flere kontormaskiner i én enkelt, kostnadseffektiv fargemultifunksjonsskriver som produserer profesjonelt materiale med enestående kvalitet.

- 1 Brukergrensesnittet i den store intuitive 4,3 tommers fargeberøringsskjermen (WorkCentre 6027) gjør kompliserte oppgaver enkle, mens det brukervennlige fire-linjers grensesnittet (WorkCentre 6025) muliggjør enkel navigasjon.
- 2 Innebygd trådløst nettverk gjør at enheten kan plasseres hvor som helst på kontoret, og du kan få tilgang til Wi-Fi installasjonsveiviseren direkte fra brukergrensesnittet for å koble til det trådløse nettverket ditt raskt og enkelt.
- 3 Spar tid på kopiering og skanning av flersidige dokumenter med den 15-arks automatiske dokumentmateren.*
- 4 Skanning konverterer raskt papir til elektroniske dokumenter som kan lagres til en plassering på nettverket eller sendes direkte til e-post mottakere, med oppløsning på opptil 600 x 600 ppt, i farger eller gråtoner.
- 5 Kopifunksjoner inkluderer ID-kort kopiering, lysere/mørkere, redusere/forstørre, auto bakgrunnsdemping, sortering og mye annet.
- 6 Den frontplasserte USB-porten betyr at brukere kan skrive ut fra eller skanne til hvilket som helst standard portabel USB minne-enhet.
- 7 Utstyrt med de mest vanlige faksfunksjonene med en hastighet på 33,6 Kbps.*



* Tilgjengelig kun på WorkCentre 6027.

WorkCentre 6025/6027. Kopi. Utskrift. Skanning. Faks.* E-post.

Phaser 6020/6022 korte fakta


- 1200 x 2400 ppt forbedret bildekvalitet
- Robust driftssyklus med opp til 30 000 sider per måned
- PANTONE® Colour kalibrerte ekte fargesimuleringer

BxDxH:

Phaser 6020: 394 x 304 x 234 mm
Phaser 6022: 397 x 398 x 246 mm

Vekt:

Phaser 6020: 10,9 kg
Phaser 6022: 12,4 kg

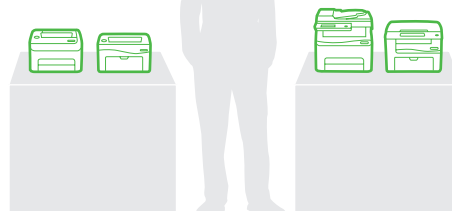

WorkCentre 6025/6027 korte fakta

- Kopi med 600 x 600 ppt; Utskrift med 1200 x 2400 ppt forbedret bildekvalitet
- PANTONE® Colour kalibrerte ekte fargesimuleringer

BxDxH:

WorkCentre 6025: 410 x 389 x 318 mm
WorkCentre 6027: 410 x 439 x 388 mm

Vekt:

WorkCentre 6025: 14,5 kg
WorkCentre 6027: 16,9 kg

Enhetsspesifikasjoner		Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
Hastighet		Opp til 10 spm i farger / 12 spm i sort/hvitt	Opp til 18 spm i farger / 18 spm i sort/hvitt	Opp til 10 spm i farger / 12 spm i sort/hvitt	Opp til 18 spm i farger / 18 spm i sort/hvitt
Driftssyklus ¹		Opp til 30 000 sider / måned			
Prossessor / minne		525 MHz / 128 MB	525 MHz / 256 MB	525 MHz / 256 MB	525 MHz / 512 MB
Tilkopling		Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, Høyhastighets USB 2.0	10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, Høyhastighets USB 2.0	Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, Høyhastighets USB 2.0	10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, Høyhastighets USB 2.0
Utskrift og kopi		Utskrift: Opp til 1200 x 2400 ppt forbedret bildeklaritet;			
Oppløsning		Utskrift: Opp til 1200 x 2400 ppt forbedret bildeklaritet		Kopi: Opp til 600 x 600 ppt	
Tid for utskrift av første side		Kun 19 sekunder i farger / 19 sekunder i sort/hvitt	Kun 13 sekunder i farger / 12 sekunder i sort/hvitt	Kun 19 sekunder i farger / 19 sekunder i sort/hvitt	Kun 13 sekunder i farger / 12 sekunder i sort/hvitt
Tid for første kopi ut		Ikke tilgj		Kun 40 sekunder i farger / 24 sekunder i sort/hvitt	Kun 30 sekunder i farger / 20 sekunder i sort/hvitt
Sidebeskrivelsespråk		GDI	PostScript 3 kompatibel, PCL® 5c, 6, PDF Direct	GDI	PostScript 3 kompatibel, PCL® 5c, 6, PDF Direct
Utskriftsfunksjoner		Bildealternativer (standard, foto, presentasjon, design, POP), Fargebalansejustering, PANTONE® Colour kalibrerte ekte fargesimuleringer, Auto Screening (standard, finhet, gradering), N-opp, Justerte sidestørrelser, Tilpass til side, Skalering, Reduser/Forstør, Kladdemodus, Sortering, Toveis utskriftsdrivere, Jobbovervåking			
Mobil utskrift		Plugin-modul ² for utskriftstjenester fra Apple® AirPrint, Xerox® PrintBack, Google Cloud Print (Phaser 6022 and WorkCentre 6027), Mopria®.			
Skann		Ikke tilgj		Skann til Nettverkscomputer (SMB/FTP), Skann til e-post, WSD, Applikasjon (TWAIN USB/Nettverk), WIA (USB/WSD Skann), Mac 10.6 eller senere (USB/Nettverk/MacICA), USB	
Destinasjoner		200 ppt, 300 ppt, 400 ppt, 600 ppt, 1200 ppt (kun TWAIN) oppløsning, Farger, Sort og hvitt, Gråtoneskala, Image-only PDF/Flersidig TIFF /Enkeltidig TIFF / JPEG			
Funksjoner					
Faks		Ikke tilgj		33.6 Kbps med MH/MR/MMR/ JBIG/1-bit komprimering, Auto gjenoppringing, Auto forminskning, Adressebok (Opp til 99 adresseinnlegg), Gruppéfaksing, Forsinket sending, Omslagsside, Sikker faksinntak, Sjøppelfaksfilter, Videre-send faks (faks/e-post/server via SMB/FTP)	
Walk-Up faksfunksjoner ³					
Sikkerhet	Standard	Sikker HTTPS (SSL/TLS), Sikker IPP, SSL, IP filtrering, IPv6, WEP (64/128 bit), WPA2-PSK (AES), og WPA/WPA2-PSK (Mixed modus)	Sikker HTTPS (SSL/TLS), Sikker IPP, SSL, IP filtrering, IPv6, SNMP v3, IP sec, WEP (64/128 bit), WPA2-PSK (AES), og WPA/WPA2-PSK (Mixed modus)	Sikker HTTPS (SSL/TLS), Sikker IPP, SSL, IP filtrering, IPv6, WEP (64/128 bit), WPA2-PSK (AES), og WPA/WPA2-PSK (Mixed modus), Nettverksadressebok autentisering (LDAP, Windows Kerberos)	Sikker HTTPS (SSL/TLS), Sikker IPP, SSL, IP filtrering, IPv6, SNMP v3, IP sec, WEP (64/128 bit), WPA2-PSK (AES), og WPA/WPA2-PSK (Mixed modus), Nettverksadressebok autentisering (LDAP, Windows Kerberos)
Papirinnmating	Standard	Ikke tilgj		Glassplate	Automatisk dokumentmater (ADF): 15 ark; Justerbare størrelser: 148 x 210 mm til 216 x 356 mm
				Sidematerskuff: Opp til 10 ark; Justerbare størrelser: 76 x 127 mm til 216 x 356 mm	Ikke tilgj
		Hovedskuff: Opp til 150 ark; Justerbare størrelser: 76 x 127 mm til 216 x 356 mm			
Papirmottak		100 ark			
Garanti		Ett år på-stedet garanti			

¹ Maksimum volumkapasitet forventet i en hvilken som helst måned. Ikke forventet opprettholdt på regulær basis; ² Kan kreve oppgradering av fastvaren; ³ Krever analog telefonlinje.

Enhetsadministrasjon

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® Device Manager, Xerox® PrintingScout® programvare, Apple® Bonjour

Printer drivere

Microsoft® Windows® 7, 8, 8.1, XP (kun Windows v3 driver), 2003 Server, 2008 Server, 2012 Server, Vista; Mac OS® 10.5 og høyere; Red Hat® Enterprise 4, 5; Fedora® Core 15-17; SUSE® 11, 12, Ubuntu®

Font mulighet

Phaser 6020 / WorkCentre 6025: Ikke tilgj.; Phaser 6022 / WorkCentre 6027: 81 PostScript fonts; 81 PCL fonts

Media håndtering

Automatisk dokumentmater: 60-105 gsm; Sidematerskuff: 60 til 163 gsm (WorkCentre 6025); Hovedskuff: 60 til 163 gsm

Mediatyper

Vanlig, fint, lett kartong, lett glanset kartong, konvolutter, etiketter, resirkulert, vanlig-reloaded, fint-reloaded, lett kartong reloaded, lett glanset kartong reloaded, resirkulert-reloaded

Driftsmiljø

Temperatur: 10° til 32 °C; Luftfuktighet: 10 % til 85 %; Lydtrykk: Utskrift 49,1 dB(A) eller mindre, Klarposisjon: 21,9 dB(A) eller mindre; Oppvarmingstid (fra strømsparing): mindre enn 35 sekunder

Elektrisk

Strøm: 220–240 VAC, 50/60 Hz, 5A; Phaser 6020/6022: Fortløpende utskrift (gjennomsnitt): 220/340 watt; Klarposisjon: 45 watt eller mindre; Lavenergimodus: 10 watt eller mindre; Dvalermodus: 3,5 watt eller mindre; WorkCentre 6025/6027: Fortløpende utskrift (gjennomsnitt): 220/330 watt; Klarposisjon: 45 watt eller mindre; Lavenergimodus: 10 watt eller mindre; Dvalermodus: 3,5 watt eller mindre

Dimensjoner (B x D x H)

Phaser 6020: 394 x 304 x 234 mm; Vekt: 10,9 kg; Phaser 6022: 397 x 398 x 246 mm; Vekt: 12,4 kg; WorkCentre 6025: 410 x 389 x 318 mm; Vekt: 14,5 kg; WorkCentre 6027: 410 x 439 x 388 mm; Vekt: 16,9 kg

Myndighetskrav / sertifiseringer

CE Mark anvendelig til direktiver 2006/95/EC, 2004/108/EC og 1995/5/EC, EN 60950-1:2006 2nd Edition / IEC 60950-1:2005 2nd Edition, RoHS Directive 2011/65/EU, WEEE Directive 2012/19/EU, ENERGY STAR® kvalifisert. For å se den nyeste listen med sertifiseringer, gå til www.xerox.com/OfficeCertifications.

Hva leveres i esken

- Phaser 6020 Skriver eller Phaser 6022 Skriver eller WorkCentre 6025 Multifunksjonsskriver eller WorkCentre 6027 Multifunksjonsskriver
- Tonerkasset (500 siders kapasitet*)
- Hurtiginstallasjonsguide, Hurtigbruksguide, Programvare og Dokumentasjonsdisk
- Strømkabel
- USB kabel

Forbruksmaterieell

Tonerkassetter*:
Sort: 2 000 std. sider 106R02759
Cyan: 1 000 std. sider 106R02756
Magenta: 1 000 std. sider 106R02757
Gul: 1 000 std. sider 106R02758

* Gjennomsnittlig standardsider. Erklært varighet i samsvar med ISO/IEC 19798. Varigheten er avhengig av og vil variere etter bilde, dekningsgrad og utskriftsmodus.

For mer informasjon, besøk oss på www.xerox.com/office.

©2015 Xerox Corporation. Alle rettigheter reservert. Xerox®, XEROX og figurativt merke®, CentreWare®, Phaser®, PrintingScout® og WorkCentre® er varemerker som tilhører Xerox Corporation i USA og/eller andre land. Som en ENERGY STAR® partner har Xerox Corporation bestemt at dette produktet møter ENERGY STAR guidelines for energieffektivitet. ENERGY STAR og ENERGY STAR merket er registrerte merker i USA. 07/15 BR10416 602BR-020B

